


## ◆选 型 Type Selection

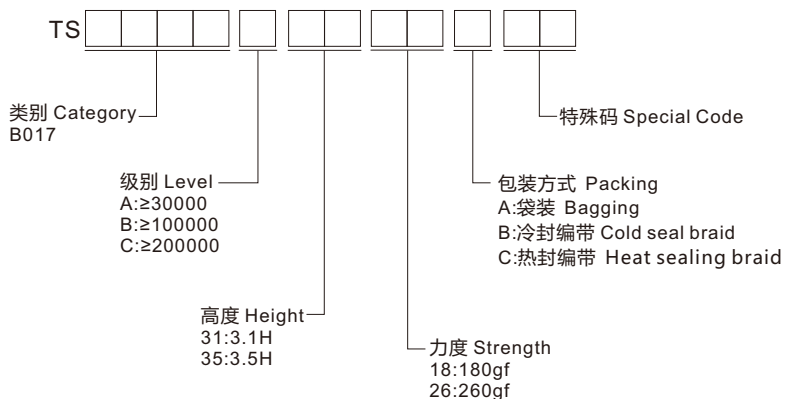

## ◆规 格 Specifications


- 使用温度 Operating temperature : -20°C ~ +80°C
- 最大额定值 Maximum rating : 50mA 12V DC
- 最小额定值 Minimum rating : 10μA 1V DC
- 接触电阻 Contact resistance : ≤100mΩ
- 绝缘电阻 Insulation resistance : ≥100MΩ
- 耐电压 Withstand voltage : 250V AC

## ◆材 质 Material




- 接触点 Contact point : 铜合金 Copper alloy
- 本体 Ontology : PPA/LCP
- 弹片 shrapnel : 不锈钢 Stainless steel
- 盖板 Cover : 铁/铜合金 Iron/copper alloy    不锈钢 Stainless steel    塑料 plastic
- 按钮 Button : PPA/LCP

## ◆图 表 Diagram

### ■ TS-B017



电路图  
Circuit diagram

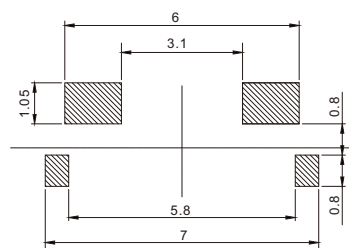

安装图  
instructions